


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

|                                            |                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napětí Li-Ion baterie                      | 20 V                                                                                                         |
| Kapacita Li-Ion baterie                    | 2,0 Ah / 4,0 Ah                                                                                              |
| 90 min nabíječka baterií                   | 240 - 220 V / 50 - 60 Hz a 120 V 60 Hz                                                                       |
| Maximální tlak                             | 700 barů (10 000 psi)                                                                                        |
| Nastavený tlak pojistného ventilu          | 500 barů (7 250 psi)                                                                                         |
| Průtok - vysoký                            | 160 g/min                                                                                                    |
| Průtok - nízký                             | 100 g/min                                                                                                    |
| Kartuše maziva na jedno nabití baterie (1) | 24 ks (2 Ah baterie) - 40 ks (4 Ah baterie)                                                                  |
| Funkce displeje                            | Měřič stavu <b>baterie</b> , měřič výdeje maziva, měřič hladiny maziva, alarm protitlaku, alarm ztráty tlaku |
| Měřicí jednotky                            | gramy, unce                                                                                                  |
| LED svítlna                                | Ano, s funkcí zapnutí/vypnutí                                                                                |
| Délka hadice                               | 1,100 mm (44")                                                                                               |
| Ramenní popruh                             | Ano                                                                                                          |
| Hmotnost mazacího lisu                     | 3,2 kg (7 liber)                                                                                             |

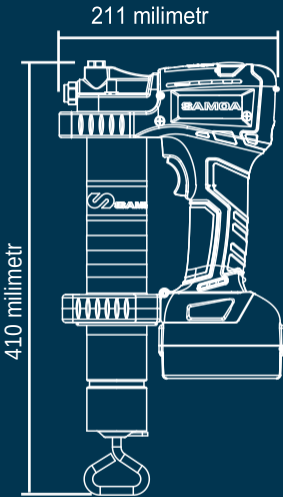

(1) Nízká rychlost - nízkého průtoku.

Počet 400 g mazacích kazet na jedno nabití pro mazací lis 4,0 Ah přes hadici, spojku a maznici plastického maziva: 23 kazet.

Počet 400 g mazacích kazet na jedno nabití pro mazací lis 4,0 Ah přes hadici, spojku a bez maznice plastického maziva: 36 kazet.

Počet 400 g mazacích kazet na jedno nabití pro mazací Lis 4,0 Ah při volné dodávce, bez hadice, spojky nebo maznice plastického maziva 40 kazet

Počet 400 g kazet maziva na jedno nabití se může lišit v závislosti na několika faktorech, jako je nabití baterie, pracovní tlak nebo viskozita maziva.

INFORMACE O OBJEDNÁVCE

Všechny modely obsahují robustní kufr, jednu baterii, nabíječku, ramenní popruh a jeden mazací lis s vysokotlakou hadicí a mazací spojkou.

ČÍSLO MODELU

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 160 500     | Bateriový mazací lis s akumulátorem 1 x 2 Ah. 240 - 220 V / 50 - 60 Hz |
| 160 500 300 | Bateriový mazací lis s akumulátorem 1 x 2 Ah. 110 V / 60 Hz            |
| 160 510     | Bateriový mazací lis s akumulátorem 1 x 4 Ah. 240 - 220 V / 50 - 60 Hz |
| 160 510 300 | Bateriový mazací lis s akumulátorem 1 x 4 Ah. 110 V / 60 Hz            |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 169 503 | Dopravní kufřík                     |
| 169 012 | Výstupní hadice plastického maziva  |
| 169 500 | Nabíječka baterií                   |
| 169 020 | 2 Ah - 20 V lithium-iontová baterie |
| 169 021 | 4 Ah - 20 V lithium-iontová baterie |



169 503



169 012



169 500



169 020 / 169 021

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ ČR

BJPW Technology s.r.o.

K Labeškám 821, 149 00 Praha 4

Mob.: +420 601 532 507

[www.bjpwt.eu](http://www.bjpwt.eu)



YouTube

20 V bateriový  
mazací lis





# 20 V bateriový mazací lis

- Lithium-Iontová baterie 2 Ah nebo 4 Ah
- Průtok ve dvou režimech:
  - Nízký průtok: 100 g/min (3,6 oz/min)
  - Vysoký průtok: 160 g/min (5,7 oz/min)
- Maximální tlak až 700 bar (10 000 psi) (omezeno na 500 bar - 7 250 psi s pojistným ventilem)
- Až 40 mazacích kazet na jedno nabití (viz technické specifikace produktu)

## Multifunkční LCD

LCD displej poskytuje kritické informace v reálném čase pro udržení plné kontroly.

### Odolná konstrukce čerpadla

- Kvalitní komponenty poskytují dlouhou a spolehlivou životnost.
- Ochrana proti přetlaku a přetížení.

### Optimalizovaný elektromotor

- Zvyšuje výdrž baterie.
- Větší výkon pro mazání přes ucpané a znečištěné mazací armatury.

### Pracovní světlo LED

- Pohodlné pracovní světlo LED s ovládáním zapnutí / vypnutí.

### Odvzdušňovací ventil a plnicí koncovka

- Zařízení může být naplněno ze sudu tukem pomocí plnicího čerpadla.

### Hadice 1.100 mm

- S koncovkou pro snadný přístup k mazacím bodům.

### Režim duálního průtoku:

- Nízká 100 g/min.
- Vysoká 160 g/min.

### Ergonomický design

- Dobře vyvážená hmotnost snižuje únavu při dlouhých směnách.
- Měkká rukojeť pro maximální pohodlí.

### Provozní režim s nízkým nebo vysokým průtokem

Výdej maziva v g

Stav náplně

Tlačítko resetování

Úroveň nabití baterie

Měrné jednotky (gramy nebo unce)

Nízký / vysoký průtok tlačítko pro výběr rychlosti


Displej se během stavu přetlaku zbarví červeně, nebo když lis ztratí tlak nebo dojde mazivo.

### 2 Ah nebo 4 Ah baterie

- Rychlé dobíjení baterií: méně než 90 minut (model 2 Ah).
- 4 Ah baterie pro prodlouženou životnost.

### Gumové patky

- Přispějí k zafixování válce.
- Zajišťují stabilitu na rovných površích.



Odolný přepravní kufřík s kovovými západkami. Včetně ramenního popruhu.



Pohodlné LED pracovní světlo s ovládáním ON / OFF.



700 barů (10 000 psi)  
Omezeno na 500 bar s pojistným ventilem.

