



TECHNOLOGIE PRO ČERPÁNÍ PROVOZNÍCH KAPALIN PRO ZEMĚDĚLSKÉ A STAVEBNÍ STROJE

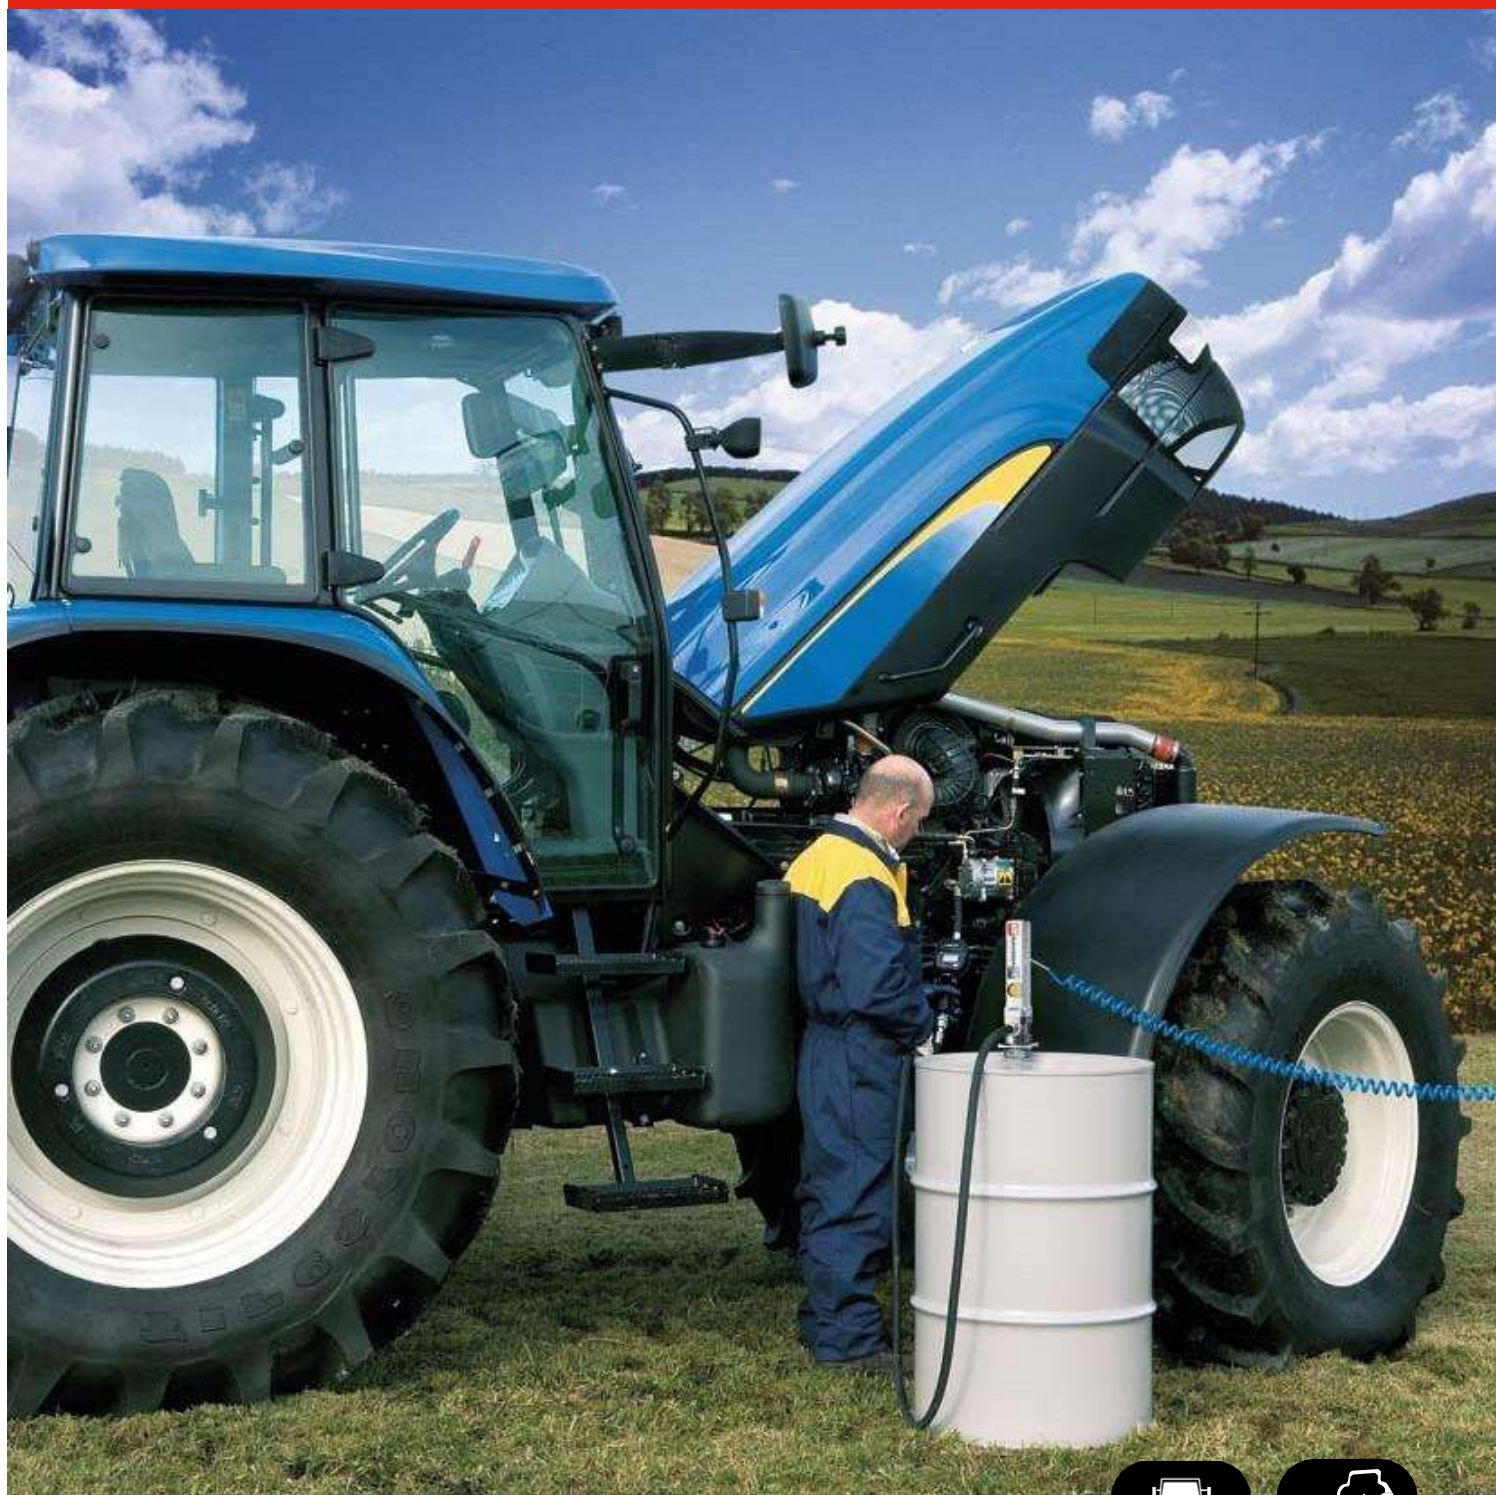

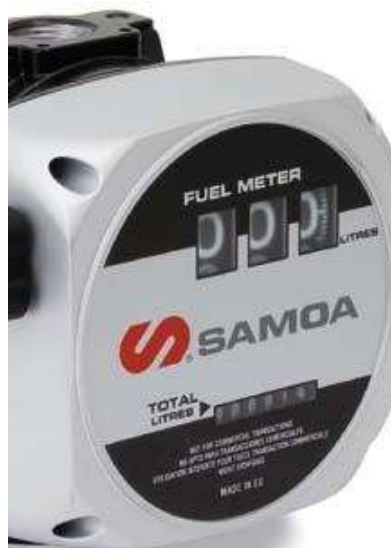

Servisní technika pro údržbu zemědělských a stavebních strojů

Tato publikace je výběrem produktů speciálního použití v oblasti údržby zemědělských a stavebních strojů.

Ve části FUEL SAMOA nabízí program čerpadel na naftu s připojením na baterii nebo elektrickou síť 230V, která čerpají ze sudů nebo nádrží, doplněné příslušenstvím pro měření objemu a řídicím systémem.

Pro dávkování mazacích a hydraulických olejů, jakož i pro sběr odpadních olejů, poskytuje program SAMOA řadu řešení. Kompletní řada středotlakých čerpadel pro pneumatické nebo elektrické připojení, konfigurovaných jako přenosné zařízení nebo v pevné instalaci na nádržích.

V oblasti plastického maziva má SAMOA spoustu vhodných řešení. Nabízí technologii pro přímé použití ze sudu (20,50,185 kg), ke kterému jsou připojena vysokotlaká pneumatická čerpadla, konfigurovaná jako přenosné zařízení nebo v pevných instalacích.

Mazání při vysokém tlaku (400 bar) je nezbytné při údržbě strojů, protože dávkované mazivo proniká všude k mazaným místům a zaručuje bezporuchový provoz.

Zástupci SAMOA jsou vám k dispozici, aby vám poradili v každém konkrétním případě.

V této publikaci uvádíme výběr zařízení a systémů určených pro servis a údržbu. Pokud potřebujete podrobnější informace o všech našich produktech a službách, můžete je získat na našich webových stránkách: <http://www.bjpwt.eu>. Navštivte nás, pokud vás to zajímá.





Elektročerpadla pro výdej nafty

FLOmaster
EQUIPAMIENTO TRANSVASE

Výdejní soupravy pro výdej nafty do vozidel, zemědělských a stavebních strojů. Soupravy lze připojit k jakékoli skladovací nádrži nebo sudu.



685715

Nástěnné stanice DIESELBOX. Sady jako celek mohou být instalovány na stěnu nebo na bok nádrže.

Vhodné pro venkovní instalaci. Vybaveno jednofázovými čerpadly řady POLARIS (230 V / IP-55), analogovým měřidlem, výdejní hadicí (4 m) a automatickou pistolí.

685 712

S čerpadlem 230 V 370 W, 50 l/min.

685 715

S čerpadlem 230 V 500 W, 70 l/min.



685716

Nástěnné stanice na kovovém rámu pro upevnění na stěnu nebo bok nádrže. Vybaveno jednofázovými čerpadly POLARIS SERIES, (230 V / IP-55), analogovým měřidlem, výdejní hadicí (4 m) a automatickou pistolí.

685 717

S čerpadlem 230 V 370 W, 50 l/min.

685 716

S čerpadlem 230 V. 500 W, 70 l/min.



685777

Nástěnné stanice v kovové skříni se zámkem, pro instalaci na zeď nebo na bok nádrže.

Vybaveno jednofázovými čerpadly řady POLARIS (230 V, IP-55), analogovým měřidlem, výdejní hadicí (4 m) a automatickou pistolí.

685 777

S čerpadlem 230 V 370 W, 50 l/min.

685 778

S čerpadlem 230 V. 500 W, 70 l/min.

Verze vybavené čerpadly řady POLUX (DC 12 nebo 24 V IP-55) analogovým měřidlem, výdejní hadicí (4 m) a automatickou pistolí.


Vhodné pro instalaci na nádrže ADR.

685 775

S čerpadlem 12 V 140 W, 40 l/min.

685 776

S čerpadlem 24 V. 160 W, 40 l/min.

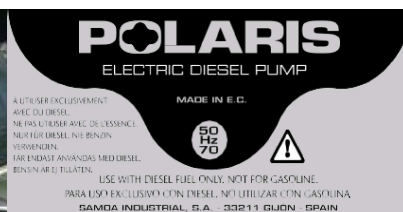

685750



685741

Čerpadla vybavená pro dodávku nafty POLARIS SERIES.

Jednofázová elektrická čerpadla (230 V, IP-55), samonasávací, s by-pass ventilem a vnitřním filtrem.

Výbava :

Napájecí kabel, výdejní hadice (4 m) a standardní pistole.

685 750

Čerpadlo 230 V 370 W, 50 l/min. a měřidlo.

685 751

Čerpadlo 230 V 500 W, 70 l/min. a měřidlo.

685 741

Čerpadlo 230 V 370 W, 50 l/min.

685 771

Čerpadlo 230 V 500 W, 70 l/min.



Elektročerpádlá přenosná pro zásobování naftou

Elektročerpádlá přenosná pro čerpání nafty do stroje.

Ve verzi s průtokem od 40 do 60 l/min. Napájení 12 nebo 24 V DC pro připojení k autobaterii.

POLUX
BATTERY DIESEL PUMP

MADE IN E.C.

AUTRESER EXCLUSIVO PARA
USO DE DIESEL.
NO PARA UTILIZAR CON GASOLINA.
NIE FÜR DIESEL, NIE BENZIN
VERWENDET.
FAR ENDEAST ANWENDUNG MIT DIESEL.
NUR FÜR DIESEL.



USE WITH DIESEL FUEL ONLY. NOT FOR GASOLINE.
PARA USO EXCLUSIVO CON DIESEL. NO UTILIZAR CON GASOLINA.
SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - 06211 GIRON - SPAIN



684512

684461

Přenosná elektrická čerpádlá vybavená samonasávací řadou POLUX (12 nebo 24 V DC IP-55), s recirkulačním by-passem a vnitřním filtrem.

Obsahují: kabelovou rukojeť pro přepravu, kabel s koncovkami, výdejní hadici (4 m) a výdejní pistolí.

684 512

Čerpadlo 12 V 140 W, 40 l/min.

684 524

Čerpadlo 24 V 160 W, 40 l/min.

684 461

Čerpadlo 12 V 220 W, 60 l/min. S automatickou pistolí

684 460

Čerpadlo 24 V 240 W, 60 l/min. S automatickou pistolí

Možnost, která není součástí standardní výbavy:

680 300

Měřidlo průtoku pro naftu.

Příslušenství pro výdej nafty

Příslušenství SAMOA zaručuje nejlepší výkon našich čerpadel a zařízení pro dodávku nafty.

FLOWmaster
EQUIPAMIENTO TRANSVASE

PŘÍSLUŠENSTVÍ



680300

Měřidla, používaná výhradně v operacích vlastní spotřeby. Nejsou pro veřejný výdej. Částečný analogový měřič s rozlišením v desetínách litru a totalizátorem. Vstupní/výstupní přípojky (F1" G) polohovatelné pro použití se všemi typy odstředivých čerpadel.

680 300

Měřidlo s trojmístným totalizátorem 100 l/min.

680 301

Měřidlo se čtyřmístným totalizátorem 100 l/min.



688001

688100

Automatické pistole pro paliva. Vyrobeno z hliníku s gumovým krytem. Spoušť se zámkem a progresivní regulací průtoku. Vestavěné otočné připojení k hadici 1"G.

688 300

Automatická pistole 60 l/min.

688 001

Automatická pistole 80 l/min.

688 100

Automatická pistole 120 l/min.



689090

Filtry pro odstranění nečistot (až 30 mikronů) a vody obsažené v naftě díky hydrofobnímu materiálu zabraňují přívodu kontaminované nafty. Obsahují vstupní / výstupní hlavu kapaliny. Instalace do výstupního potrubí odstředivých čerpadel.

689 090

Hydrosorbentní filtr 3/4" G, 65 l/min.

689 091

Náhradní hydrosorbentní filtr 65 l / min.

689 098

Hydrosorbentní filtr 1" G, 110 l/min.

689 099

Náhradní hydrosorbentní filtr, 110 l/min.



622010

622020

Kanystry, schválené pro přepravu paliv. Kovová konstrukce, s vnitřním ochranným nátěrem. Zvláště vhodné pro zásobování stroje naftou.

622 010

Objem 10 litrů.

622 020

Objem 20 litrů.

Příslušenství

629 001

Tuhá kovová výstupní tryska.

629 002

Flexibilní kovová výstupní tryska.

308010



Rotační čerpadlo nabízí kontinuální výdej nafty a olejů ze sudů o objemu 205 litrů. 0,3 l za otáčku (30 litrů/minutu). Obsahuje sací trubici a adaptér pro upevnění na sudy.

308 010

Rotační čerpadlo.

309 000

Rotační čerpadlo s filtrem.



Čerpadla pro výdej oleje

LUBE~~master~~
EQUIPAMIENTO LUBRICACIÓN

Čerpadla SAMOA pro zásobování olejem jsou určena k použití v údržbě zemědělských a stavebních strojů.

Kompatibilní s kapalinami : olej hydraulický, převodový, motorový. Přizpůsobitelné libovolnému formátu balení.



454150

Čerpadlo pneumatické řady PUMPMaster 2, vybavené pro čerpání přímo z kontejnerů IBC.

Obsahuje: rám a flexibilní sací zařízení speciálně pro kontejner (IBC), výdejní hadici a pistoli s elektronickým měřidlem. Vhodné pro použití se všemi typy olejů.

454 150

Pneumatické čerpadlo PM 2", 35 l/min. a měřidlo.



454110

Pneumatická čerpadla řady PUMPMaster 2, vybavená měřidlem pro výdej oleje přímo z originál sudů.


Obsahuje: výdejní hadici a pistoli s elektronickým měřidlem. Vhodné pro použití se všemi typy olejů.

454 110

Pneumatické čerpadlo PM 2", 35 l/min. a pistole s měřidlem.

454 111

Pneumatické čerpadlo PM 2", 35 l/min. a pistole bez měřidla.

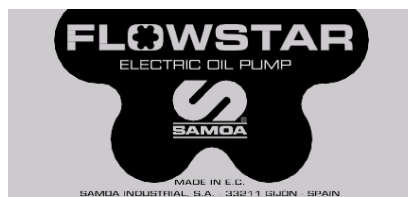

562105

Elektročerpadla FLOWSTAR SERIES (230 V, IP-55) vybavená měřidlem pro výdej oleje z IBC kontejneru.

Obsahuje: rám a flexibilní sací hadici pro kontejnery (IBC), výdejní hadici a pistoli s elektronickým měřidlem. Vhodné pro použití se všemi typy olejů.

562 105

Čerpadlo 230 V 600 W, 10 l/min. a měřidlo.



562010

Mobilní elektrická čerpadla řady FLOWSTAR (220 V, IP-55) s měřičem pro přívod oleje. Obsahuje: rukojeť pro přenášení, flexibilní sání pro sudy nebo kontejnery, výdejní hadici a pistoli s elektronickým měřidlem. Vhodné pro použití se všemi typy olejů.

562 010

Čerpadlo 230 V 780 W, 11 l/min. a měřidlo.



561014

Přenosná elektrická čerpadla řady FLOWSTAR (12 nebo 24 V, IP-55) pro výdej oleje. Připojují se k baterii vozidla. Obsahují: rukojeť pro přenášení, flexibilní sání pro sudy nebo kontejnery, výdejní hadice a pistole bez měřidla. Vhodné pro použití se všemi typy olejů.

561 014

Čerpadlo 12 V 200 W, 5 l/min.

561 026

Čerpadlo 24 V 200 W, 5 l/min.

Příslušenství pro olejový servis

Příslušenství pro manipulaci s mazivy. Ruční čerpadla, olejničky, měřidla pro maziva.

PROMaster

EQUIPOS Y ACCESORIOS
MANTENIMIENTO



PŘÍSLUŠENSTVÍ



320400

Ruční dávkovač oleje.

Pro dodávku viskózních olejů. Obsahuje: středotlaké pákové čerpadlo, oválnou nádrž o objemu 16 l a flexibilní hadici 1,5 m. Dodává 100 ccm na cyklus.

320 400

Ruční dávkovač oleje s nádrží o objemu 16 litrů.



304500

Ruční čerpadlo pro výdej oleje ze sudů.

Nastavitelná sací trubice pro sudy o objemu 50 nebo 200 litrů. Dodávka kapaliny 350 ccm na cyklus. Velmi robustní celokovová konstrukce včetně ocelové teleskopické sací trubky.

304 500

Ruční čerpadlo pro výdej oleje.



113710

Ruční olejový injektor.

Pro vyprazdňování, sání nebo plnění oleje v diferenciálech, převodovkách, atd.

113 710

Ruční olejový injektor 500 ccm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ



675003



670019



671030



674200

Odměrné konve maziv.

675003

Polyetylenová konev, 3 litry.

675 005

Polyetylenová konev 5 litrů.

Trychtýře pro maziva a naftu.

671 030

Trychtýře v polyethylen 3 litry.

670 019

Trychtýře v polyethylen 2 litry.

674 200

Kovový trychtýř 2 litry.



318001

Kohouty pro vypouštění sudů.

Pro upevnění v sudech s olejem o objemu 60 nebo 205 l. Umístěte do vodorovné polohy pro vyprazdňování.

318 000

Vyprazdňovací kohoutek. Připojení M 3/4" G.

318 001

Vyprazdňovací kohoutek. Připojení M 2" G.



170200

Vysokotlaké průmyslové olejníčky.

Pro mazání povrchů. Pohon spouště pro maximální tlak na výstupu maziva.

170 100

Olejníčka průmyslová 350 ccm.

170 200

Olejníčka průmyslová 500 ccm.



Vysokotlaká mazací zařízení a čerpadla

LUBE~~master~~
EQUIPAMIENTO LUBRICACIÓN

SAMOA nabízí řadu zařízení a čerpadel pro vysokotlaké mazání plastickým mazivem. Mobilní nebo přenosné pneumatické jednotky, které umožňují aplikaci plastického maziva z originálních sudů o hmotnosti 20 kg nebo 50 kg přímo do mazacího místa.



425290

Pneumatické zařízení pro mobilní mazání s čerpadlem PUMP MASTER SERIES 3. Použijte se sudů s plastickým mazivem do 50 kg. Obsahuje výdejní hadici a ovládací pistol. Pro mazání bod-bod při vysokém tlaku. Včetně horního krytu sudu a vozíku.

425 290

Pneumatická zařízení pro mobilní mazání.



424172

Pneumatická zařízení pro přenosné mazání s čerpadlem PUMP MASTER SERIES 3. Použijte se sudů s plastickým mazivem do 20 kg. Obsahuje výdejní hadici a ovládací pistol. Pro mazání bod-bod při vysokém tlaku.

424 172

Pneumatická zařízení pro přenosné mazání.



157000

Čerpadlo pro mazací pohon díky pedálu. Použití se všemi typy plastických maziv. Obsahuje 5 kg nádrž, výdejní hadici s hydraulickou koncovkou. Pro mazání bod-bod při vysokém tlaku.

157 000

Mazací nožní lis.



167500

Pneumatické pistole pro mazání. Použijte se plastickým mazivem v kazetě nebo volně ložené. Obsahuje výstupní armaturu s hydraulickou spojkou. Pro mazání bod-bod při vysokém tlaku.

167 500

Kapacita pneumatické mazací pistole 1 000 ccm.

168 600

Pneumatický mazací lis o objemu 500 ccm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství pro manipulaci s plastickým mazivem. Ruční dávkovače maziva, příslušenství pro mazací lisy, atd.



PŘÍSLUŠENSTVÍ



101240

Páková čerpadla SERIE SG. Čerpadla s válcovou nádrží pro použití s plastickým mazivem v kartuši nebo volně ložené.

101 240

Mazací čerpadlo 500 ccm. Hadička flexibilní.

101 300

Mazací čerpadlo 600 ccm.

101 800

Mazací čerpadlo 1000 ccm.



109925

Páková čerpadla SERIE AN. Čerpadla s válcovou nádrží pro použití s plastickým mazivem v kartuši nebo volně ložené.

109 900

Mazací čerpadlo 300 ccm.



106200

Ruční mazací pistole, válcová nádrž pro použití s plastickým mazivem v kartuši nebo volně ložené.

106 200

Pistole pro mazání manuální 500 ccm.

Příslušenství pro manipulaci s plastickým mazivem



PŘÍSLUŠENSTVÍ



151102

Ruční mazací čerpadlo pro přímé umístění na originálních sudech s mazivem.
Obsahuje: stírací a horní kryt sudu
1,5 m hadici s tuhou spojkou a hydraulickou spojkou 4 čelistovou .

151 100

Ruční mazací čerpadlo na 12 - 18 kg sudy.

151 102

Ruční mazací čerpadlo na 20 kg sudy.



Mazací koncovky

Hydraulická maznice se zpětným ventilem proti znečišťujícím látkám.

Obecné použití v průmyslových vozidlech, průmyslových, zemědělských, námořních, leteckých a stavebních strojích a strojích na výrobu energie.

Vyrobena z pozinkované oceli nebo nerez oceli v závislosti na modelu. Maximální pracovní tlak 700 bar.



Mazací spojky

SAMOA nabízí nekompletnější sortiment trysek a spojek pro všechny typy mazacích aplikací.
Přizpůsobitelné všem modelům čerpadel.

Příslušenství pro čištění a nafukování. Ruční čerpadla pro chemikálie



184050

184200

Pneumatické pistole pro čištění se používají pro aplikaci odmašťovacích prostředků a čistících prostředků rozprašováním nebo foukání stlačeným vzduchem pro čištění a sušení.

184 050

Pistole k rozprašování.

184 200

Foukací pistole.



109800

Kontrola nahuštění a regulace tlaku v pneumatikách. S manometrem od 0 - 10 bar.

199 800

Pneu hustič s manometrem.



308200

300501

Ruční čerpadla pro výdej chladicí kapaliny, rozpouštědel, ředidel, odmašťovadel, různých chemických produktů, herbicidů a různých fytosanitárních produktů.

Vždy se poraďte se zástupcem SAMOA o kompatibilitě čerpadel s kapalinou, která má být čerpána.

308 200

Rotační čerpadla z PVC.

300 501

Čerpadla s vertikálním pohonem vyrobená z polypropylenu.



243404

Technické hadice pro použití se stlačeným vzduchem.

Vyrobeno z polyamidu nebo polyuretanu.

K dispozici v různých sekcích a délkách, opatřené závitovými svorkami na jejich koncích.

Mazací zařízení pro odbornou údržbu zemědělských a stavebních strojů





Systémy skladování a distribuce tekutin navržené společností SAMOA umožňují racionální a účinnou údržbu zemědělských strojů, strojů pro zemní práce, údržbu dopravních vozových parků, atd...

Centralizované systémy SAMOA umožňují:

- Nakládání s mazivem.
- Zásobte se ve velkoobjemových nádržích za lepší cenu.
- Významně přispívá k účinnosti a úklidu na pracovišti.
- Mějte vždy potřebné množství: olej, nemrznoucí směs, kapalinu do ostřikovačů čelního skla, vodu, vzduch, atd...
- Kontrolujte objemy dodávané kapaliny
Účty pro každou servisní operaci, stejně jako jejich sčítání, správu zbývajících množství a přístup do systému pouze oprávněným personálem.

- Zkrátíte dobu údržby vozidla výdejem kapaliny prostřednictvím hadicových navijáků.

- Racionální zacházení s odpadem (použitý olej, nemrznoucí směs atd.) přímým odsáváním, vypouštěním do zachytňné vany a přečerpáním do skladovacích nádrží.



Řešení pro dílny k lepší údržbě strojů

Mobilní zařízení pro vysokotlaké mazání, čerpání chladicí kapaliny, kapaliny do ostřikovačů, mazacích olejů, atd.



428243

Pneumatické sestavy pro mobilní mazání. Používejte s mazivem v sudech o hmotnosti 185 kg. Obsahují transportní vozík, výdejní hadici a mazací pistoli.



422301

Pneumatické sestavy pro plnění nádrží systémů pro centrální mazání zemědělských nebo stavebních strojů. Používejte s plastickými mazivy typu NLGI 00 nebo 000. Obsahuje: čerpadlo, elektronické měřidlo, flexibilní a hydraulický konektor pro připojení k nádrži zařízení.



453002

Pneumatické sestavy pro stacionární mazání. Používejte s plastickým mazivem ze sudů o hmotnosti 185 kg. Obsahuje: čerpadlo, naviják s 15 m výdejní hadicí a mazací pistoli.



454250

Pneumatické stacionární sestavy pro výdej olejů.
Používejte se všemi typy olejů ze sudů o objemu 200 litrů nebo nádob (IBC).
Obsahuje: čerpadlo, naviják s 15 m výdejní hadice a pistoli s elektronickým měřidlem.



454694

Pneumatické sestavy pro výdej oleje, přizpůsobené IBC. Používejte se všemi typy olejů v IBC o objemu 1 000 litrů.
Obsahuje čerpadlo, naviják s 10 m výdejní hadicí a pistoli s elektronickým měřidlem.



376300

Mobilní dávkovač s pneumatickým čerpadlem pro výdej všech typů chladiv, v sudech o objemu 200 litrů.

Obsahuje: čerpadlo, transportní vozík, výdejní hadici a pistoli s elektronickým měřidlem.



376610

Mobilní pneumatické dávkovače pro výdej oleje. Používejte se všemi typy olejů v sudech o objemu 200 litrů.

Obsahuje: čerpadlo, transportní vozík, výdejní hadici a pistoli s elektronickým měřidlem.

Řešení pro dílny a centra údržby strojů

LUBEMASTER
EQUIPAMIENTO LUBRICACIÓN



372600

Mobilní odsávačka pro sběr použitého oleje odsáváním. Obsahuje: vakuové čerpadlo a nádrž pro kapalinu o objemu 100 litrů. Použití se všemi typy průmyslových vozidel, zemědělských a stavebních strojů.

371600

Mobilní odsávačka pro sběr použitého oleje odsáváním. Obsahuje: vakuové čerpadlo a nádrž pro kapalinu o objemu 24 litrů. Použití se všemi typy průmyslových vozidel, zemědělských a stavebních strojů.

436000

Mobilní sběrné vany pro použité oleje a chladiva. Objem nádrže 95 litrů. Vypouštění gravitací, bez použití zvedáků nebo jam nebo evakuačního systému s centrálním čerpadlem. Použití se všemi typy průmyslových vozidel, zemědělských a stavebních strojů.



Řešení pro dodávky a řízení výdeje nafty ve vozových parcích

Výdejní stojany s integrovaným systémem řízení a řízení (Advanced Monitoring System), pro vnitropodnikové použití pro dodávky nafty do vozových parků, strojů pro zemní práce, zemědělských podniků, atd.

685767



AMS-WinPC - DIESELOVÝ SERVIS

Softwarový nástroj v prostředí Windows®. Manažerská aplikace, která umožňuje interakci a řízení systému z PC platformy, požadavek na okamžitou nebo odloženou dodávku, sledování a kontrolu zásob ve skladech, generování e-mailů dodavateli (volitelné), všem uživatelům (pod dohledem). Generování a tisk spotřebitelských zpráv podle data/času, operátora, vozidla, Interní nákladní list; nebo jejich export do souboru aplikace Microsoft® Access.

Stojan pro dodávky nafty v neveřejném výdeji, s elektronickým systémem řízení a integrovaného řízení.

Skříň z oceli, povrchová úprava vysoce odolnou epoxidovou barvou. Dodává se s výdejní hadicí (4 m) a automatickou pistolí.

Vhodné pro instalace s nadzemními nebo podzemními akumulacími nádržemi.

CHARAKTERISTIKY

- Čerpací zařízení POLARIS 70 (230 V, 500 W) Kapacita : 70 l/min.
- Filtrační jednotka pro nečistoty (30 mikronů).
- Objemový měřič s přesností: $\pm 0.5\%$

- Sledování dodaného množství na velkém displeji.
- Omezený přístup pomocí kódu nebo magnetického klíče, s maximálním počtem 200 uživatelů (operátorů/vozidel).
- Funkce předvýběru veličin k dodávce a možnosti stanovení maximálního limitu služby.
- Kontrola zbývajících zásob ve skladu v reálném čase.
- Výstražná funkce při nastavené hodnotě objednávky a automatické zastavení při kritické úrovni ve skladu.
- Export dat pomocí komunikačního kabelu Přenos na platformu PC přes port RS 232 nebo na externí tiskárnu.



NTPC

Převodník protokolu NTPC je komunikační zařízení, potřebné při překročení vzdálenosti komunikačního kabelu mezi Dispenser Controller a RS 232 portem PC 30 m.

381 301

Převodník protokolů.

381 950

Komunikační kabel (m).



SÍLA SVĚTOVÉHO LÍDRA



Zastoupení / sklad: BJPW Technology s.r.o.
K Labeškám 821, 149 00 Praha 4
www.bjpwt.eu
milosluhan@bjpwt.eu
+420 601 532 507



Distributor

